

# PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Modèle

Température

Energy class

Capacité

Application

Cozytouch ready

Protection

Résistance électrique

## COMPATIBILITÉ PRODUIT

Chaudière

Pompe à chaleur

Panneaux solaires thermiques

Panneaux photovoltaïques

Les produits électriques sont soumis à la cotisation Recupel (non incluse dans les prix).



L / XXL

**Miléo+**

Jusqu'à

60 °C

**C**

300 - 500L



MAGNESIUM

1,7 kW - 3,3 kW  
Résistance électrique

✓

✓

p. 98



M / L

**Conforto**

Jusqu'à

65 °C

**B**

100 - 300 L



MAGNESIUM

2,4 kW - 3 kW  
Option

✓

p. 100



M

**Duotherm**

Jusqu'à

65 °C

**C**

100 - 200 L



MAGNESIUM

2,2 kW  
Option

✓

p. 102

# MILEO +



## DESCRIPTION

### Préparateur d'ECS avec serpentin

- Capacité de 300 ou 500 L
- Kit élec Miléo optionnel à ajouter
- Échangeur 3,5 et 6 m<sup>2</sup> : large surface d'échange
- Spécialement adapté aux pompes à chaleur

**Garantie de 5 ans sur la cuve et 2 ans sur les composants électriques**



Référence	Nom	Prix
090857	MILEO + 300	<b>1.822,00</b>
090859	MILEO + 500	<b>2.348,00</b>


## ACCESSOIRES

Référence	Description	Prix
074742	Kit Elec Miléo+ : résistance blindée de 1,7 kW pour Miléo+ 300	<b>148,00</b>
165931	Kit Elec Miléo+ : résistance blindée de 3,3 kW pour Miléo+ 500	<b>226,00</b>

# Préparateur ECS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

Type		090857	090859
Montage			Pose au sol
Finition sanitaire			Émaillé
Capacité totale	L	300	500
Anode de protection		✓	✓
Protection corrosion			Magnesium
Avec thermomètre		✓	✓
Transfert d'énergie			Serpentin
Température maximale d'exploitation	°C	80	80
Réglage d'usine du thermostat	°C	60	60
Pression max de service (ECS)	bar	10	10
Raccordement sanitaire	Ø"	1	1
Raccordement serpentín	Ø"	5/4	5/4
Dim. - Hauteur (avec conn.)	mm	1435	1810
Dim. - Profondeur (hors conn.)	mm	680	760
Dim. - Largeur ou diamètre (hors conn.)	mm	680	760
Hauteur de basculement	mm	1588	1963
Poids à vide	kg	162	241
Constante de refroidissement	kWh/24h	2,2	2,7
Profil de soutirage déclaré		XXL	XXXL
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		C	C

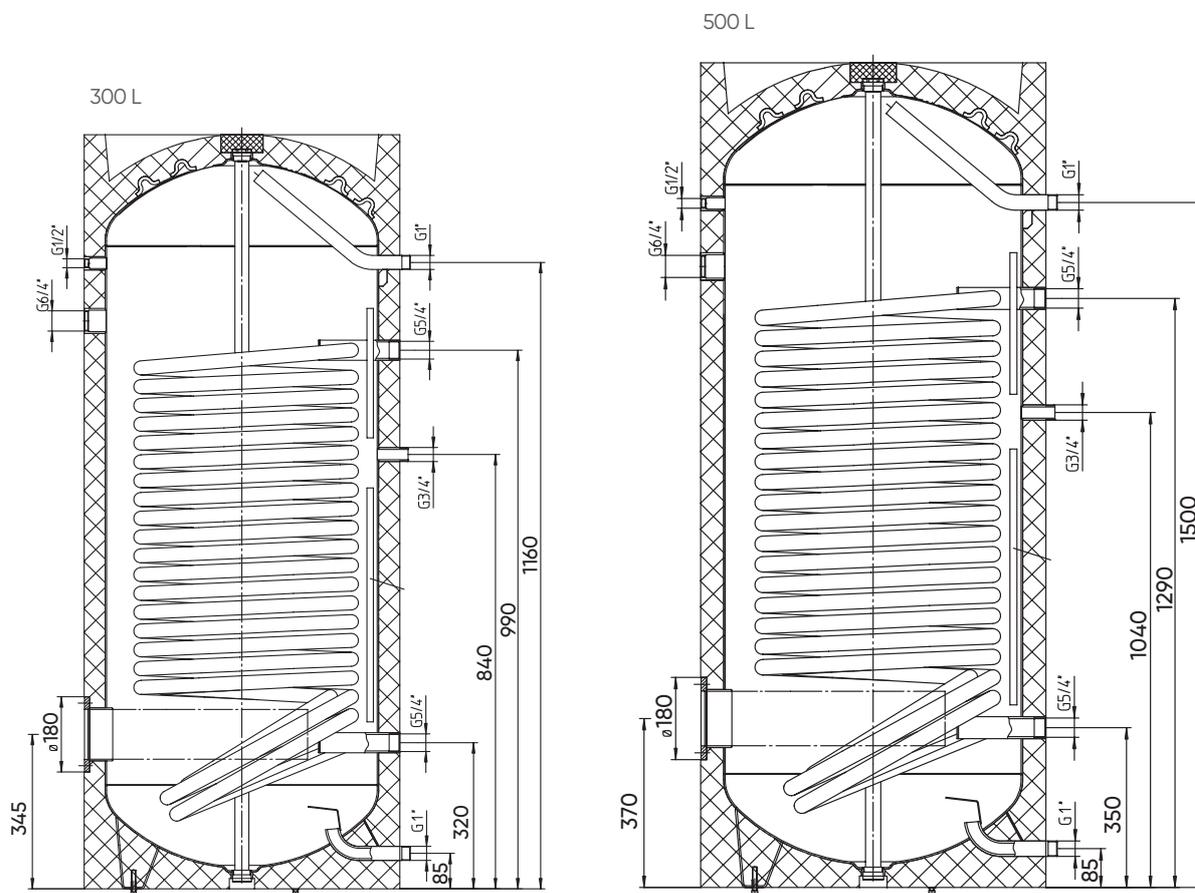

# CONFORTO

## DESCRIPTION

### Préparateur d'ECS avec serpentin

- Classe énergétique B grâce à l'isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC).
- Gamme kitable en résistance stéatite TC (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l'arrêt. Le kit comprend un interrupteur été/hiver.
- Insertion facile de la sonde de régulation ECS de la chaudière (emplacement dédié).
- Aquastat inverseur de série pour commander la pompe ECS.
- Protection contre la corrosion par anode magnésium

**Garantie de 5 ans sur la cuve et 2 ans sur les composants électriques**

**B** 



easyRACCORD  
raccord diélectrique  
tournant livré de série



Référence	Nom	Prix
334010	CONFORTO VM 100L	
334015	CONFORTO VM 150L	
334020	CONFORTO VM 200L	
334120	CONFORTO VS 200L	
334130	CONFORTO VS 300L	

**Contactez votre distributeur**

## ACCESSOIRES


Référence	Description	Prix
009236	Kit électrique steatite 2400W TC pour CONFORTO VM	<b>158,00</b>
009237	Kit électrique steatite 2400W TC pour CONFORTO VS200	<b>158,00</b>
009238	Kit électrique steatite 3000W TC pour CONFORTO VS300	<b>158,00</b>
009241	Sangles de Portage EASYLIFT (2 harnais + 1 sangle centrale)	<b>61,00</b>
009240	Ventouse de Portage EASYGRIP (2 ventouses + 1 sac)	<b>183,00</b>
009243	Trépied universel pour boilers > 100L - H=600mm	<b>44,00</b>
009124	Console de fixation universelle	<b>45,00</b>
009234	Bac de récupération (Pour les modèles horizontaux, commander 2 pièces)	<b>141,00</b>
009104	Kit d'accrochage plafond VM de 50 à 100L	<b>73,00</b>
009094	Plaque de fixation rapide EASYFIX (à partir 150L = 2st.)	<b>15,00</b>
009235	Raccord diélectrique tournant EASYRACCORD - diam20/27	<b>10,00</b>
009105	Kit d'accrochage plafond VM 150 et 200L	<b>145,00</b>



# Préparateur ECS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

Type		334010	334015	334020	334120	334130
Montage		Mural	Mural	Mural	Pose au sol	Pose au sol
Capacité totale	L	100	150	200	200	300
Finition sanitaire				Émaillé		
Anode de protection		✓	✓	✓	✓	✓
Protection corrosion		Magnesium				
Réglage d'usine du thermostat	°C	65	65	65	65	65
Puissance absorbable (Source: serpentin)	kW	19,3	25,6	25,6	43,2	49
Pression max de service (Serpentin)	bar	10	10	10	10	10
Pression max de service (ECS)	bar	5	5	5	5	5
Dim. - Hauteur (avec conn.)	mm	905	1225	1555	1245	1740
Dim. - Profondeur (hors conn.)	mm	595	595	595	690	690
Dim. - Largeur ou diamètre (hors conn.)	mm	575	575	575	635	635
Dimensions A	mm	685	985	985	405	448
Dimensions B	mm	500	800	800	559	1013
Dimensions C	mm	377	435	435	526	570
Hauteur de basculement	mm	1072	1353	1658	1400	1852
Poids à vide	kg	40	55	65	70	100
Profil de soutirage déclaré		L	L	L	L	L
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		B	B	B	B	B

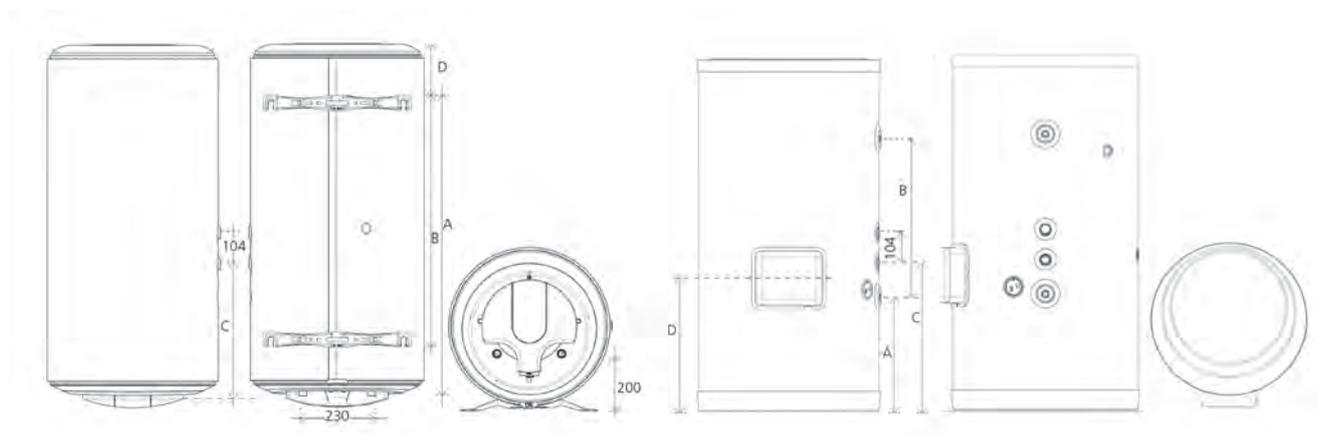

# DUOTHERM MULTI-POSITION



## DESCRIPTION

### Préparateur d'ECS annulaire

- Cuve émaillée
- Echangeur spirale
- Multiposition: vertical et horizontal
- Protection par anode magnésium
- De base sans résistance (option)

**Garantie de 3 ans sur la cuve et 2 ans sur les composants électriques**



Référence	Nom	Prix
864020	DUOTHERM 2 NON ÉQUIPÉ VM 100L	<b>Contactez votre distributeur</b>
874029	DUOTHERM 2 NON ÉQUIPÉ VM 150L	
884025	DUOTHERM 2 NON ÉQUIPÉ VM 200L	
874031	DUOTHERM 2 ÉQUIPÉ MULTI-POSITION 150L	
884027	DUOTHERM 2 ÉQUIPÉ MULTI-POSITION 200L	

## ACCESSOIRES

Référence	Description	Prix
900326	Kit électrique 2200W Tout courant . (Sauf 100L)	<b>294,00</b>
309093	Kit Aquastat inverseur pour Duotherm	<b>83,00</b>
009241	Sangles de Portage EASYLIFT (2 harnais + 1 sangle centrale)	<b>61,00</b>
009240	Ventouse de Portage EASYGRIP (2 ventouses + 1 sac)	<b>183,00</b>
009243	Trépied universel pour boilers > 100L - H=600mm	<b>44,00</b>
009124	Console de fixation universelle	<b>45,00</b>
009234	Bac de récupération (Pour les modèles horizontaux, commander 2 pièces)	<b>141,00</b>
009104	Kit d'accrochage plafond VM de 50 à 100L	<b>73,00</b>
009115	Kit de Cerclage pour HM (100L=1pc / 200L=2pc)	<b>45,00</b>
009094	Plaque de fixation rapide EASYFIX (à partir 150L = 2st.)	<b>15,00</b>
009235	Raccord diélectrique tournant EASYRACCORD - diam20/27	<b>10,00</b>
009105	Kit d'accrochage plafond VM 150 et 200L	<b>145,00</b>



# Préparateur ECS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

Type		864020	874029	884025	874031	884027
Montage mural		✓	✓	✓	✓	✓
Pose horizontale		✓	✓	✓	✓	✓
Pose verticale		✓	✓	✓	✓	✓
Finition sanitaire		Émaillé				
Anode de protection		✓	✓	✓	✓	✓
Protection corrosion		Magnesium				
Capacité totale	L	100	150	200	150	200
Résistance électrique	kW	-	-	-	2,2	2,2
Réglage d'usine du thermostat	°C	65	65	65	65	65
Raccordement sanitaire	Ø"	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Dim. - Hauteur (avec conn.)	mm	765	1015	1265	1015	1265
Dim. - Profondeur (hors conn.)	mm	580	580	580	580	580
Dim. - Largeur ou diamètre (hors conn.)	mm	570	570	570	570	570
Dimensions A	mm	320	500	700	500	700
Dimensions B	mm	298	298	298	298	298
Dimensions C	mm	175	340	460	340	460
Hauteur de basculement	mm	954	1164	1388	1164	1388
Poids à vide	kg	43	57	74,5	57,5	75
Tension	V				230	230
Temps de chauffe de 15°C à 65°C					2h50	5h15
Constante de refroidissement	kWh/24h	1,32	1,64	2,16	1,64	2,16
Profil de soutirage déclaré					M	M
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau					C	C
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C		

